F系列串口屏:如何实现提示框V1.0

技术笔记

类别	内容
关键词	F系列 提示框
摘 要	

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2021/09/01	创建文档

销售与服务

深圳市恒域威电子有限公司

电 话：0755-29100074

手机：18923790358

Email：hywdz@126.com

网 站：www.hywlcm.com

地 址：深圳市宝安区西乡固戍钜鑫科技产业园E栋5楼

官网零售淘宝店：https://shop257531722.taobao.com/

目 录

1. 适用范围.....1

2. 功能概述.....2

3. 技术实现.....3

1. 适用范围

文档适合F系列串口屏产品。

2. 功能概述

子画面功能就是在一个画面上，弹出一个小界面，可以看到小界面之外部分的变化。例如弹出一个对话框，无子画面功能，RTC 控件停止更新，有子画面功能，RTC 控件继续更新， 如图 2-1 子画面功能所示。

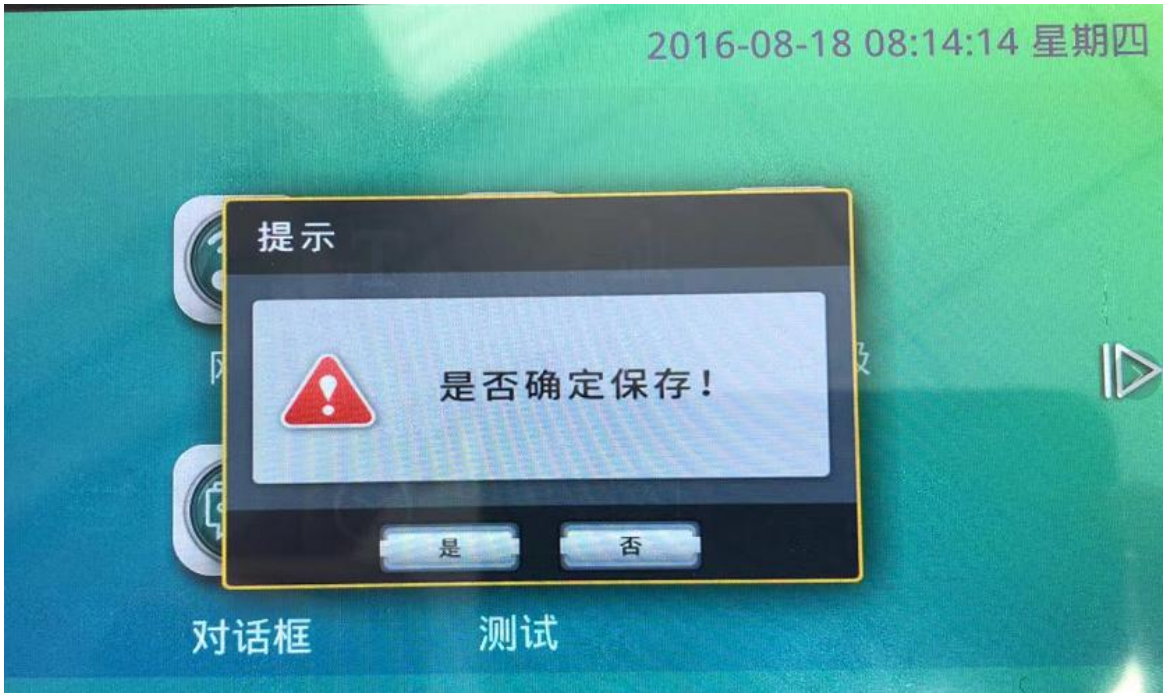


图 2-1 子画面功能

3. 技术实现

3.1 配置一个按钮用于切换到提示框页面，按钮配置如下：



3.2 子画面配置如下：



3.3 编译工程，将生成文件SSHMI.PKG烧录到屏里，点击对话框按钮，即弹出提示框：

